



Zimmertürschloss *gege.ergo*

Das Gege Zimmer- und Zwischentürschloss *ergo* mit verschleißfester UV-beständiger Kunststoffhülle ermöglicht besonders leises Schließen der Tür durch ein geräuscharmes Einfallen der Hülle in das Schließblech. Der Kunststoffriegel ermöglicht ein leises Verriegeln der Tür.

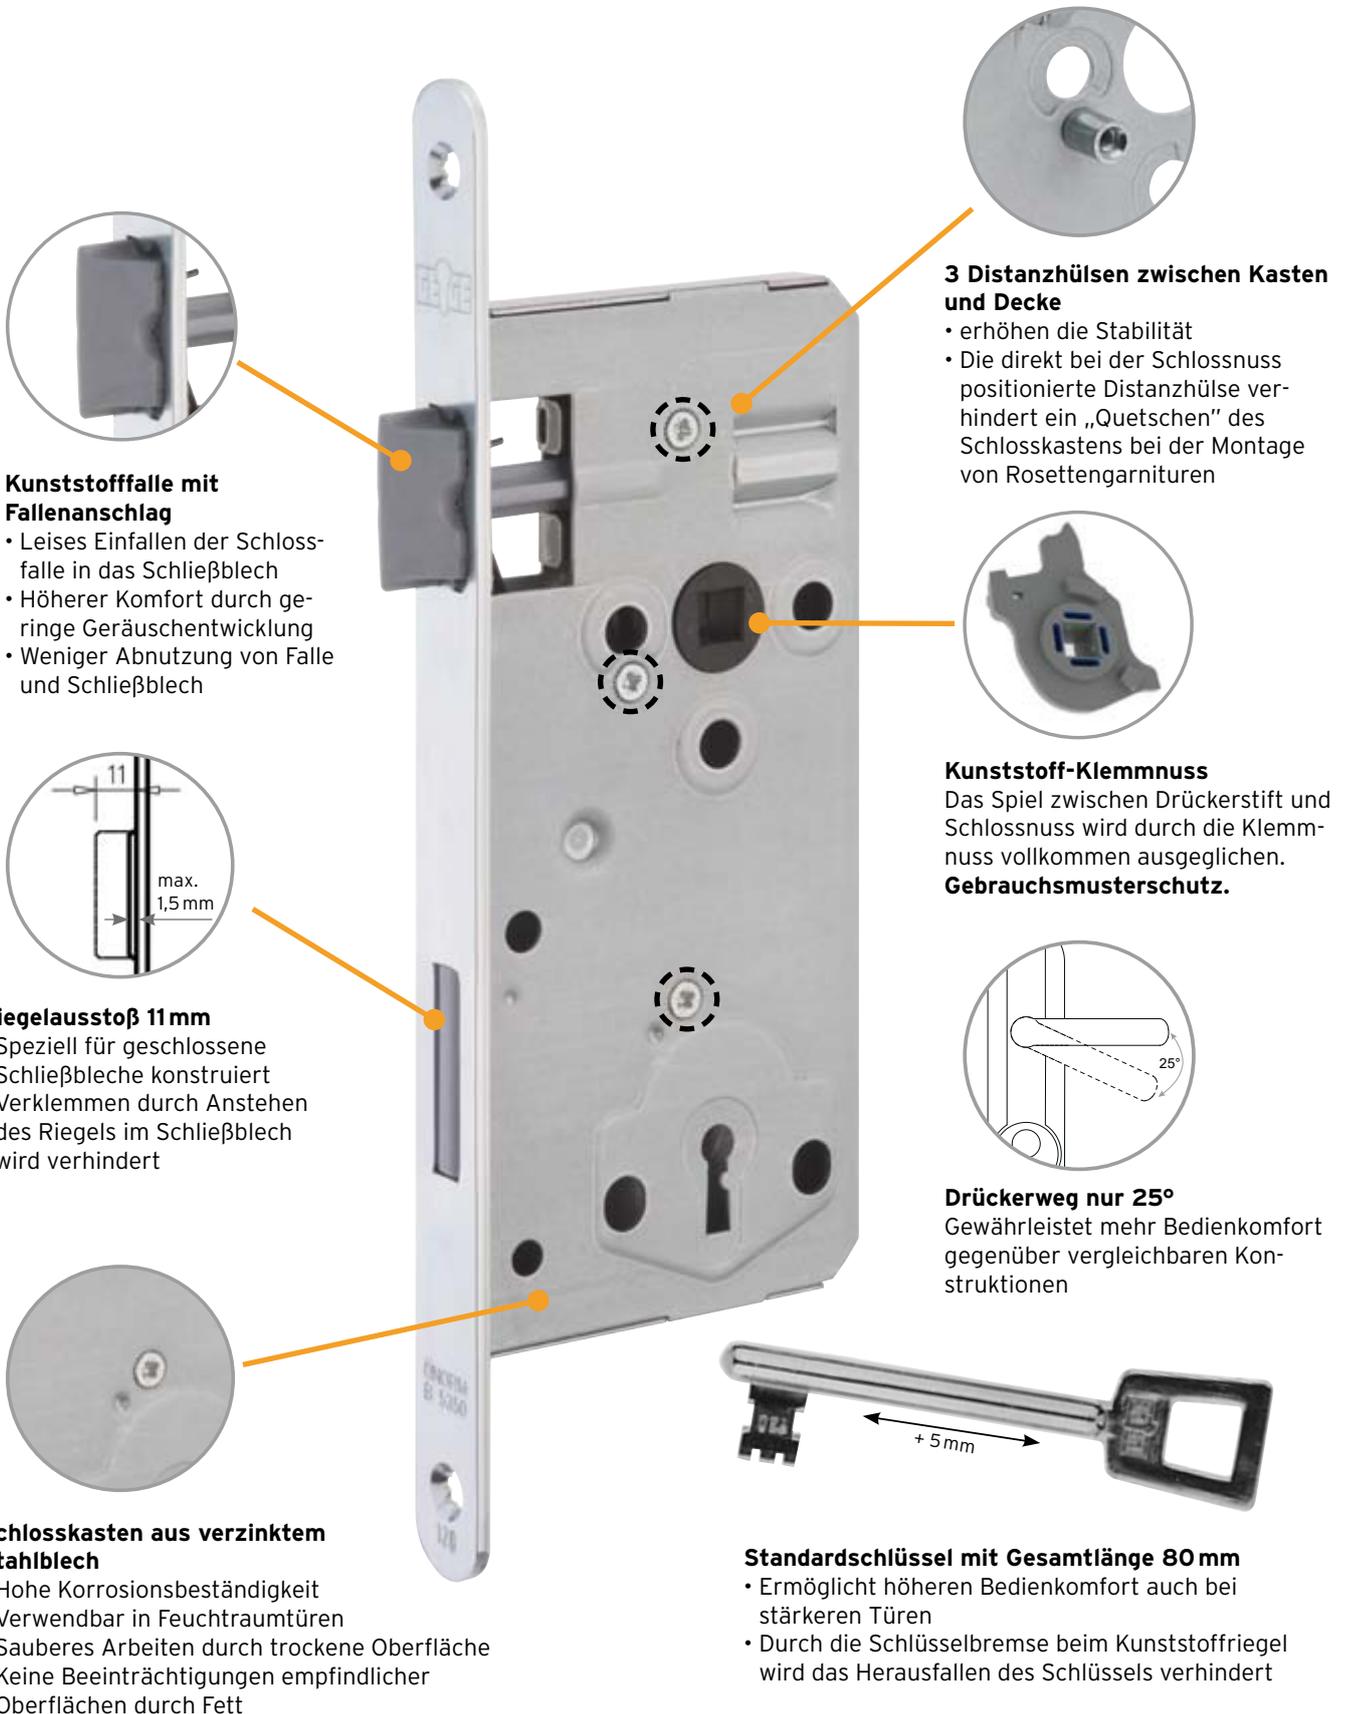

Kunststoffhülle mit Fallenanschlag

- Leises Einfallen der Schlosshülle in das Schließblech
- Höherer Komfort durch geringe Geräuschentwicklung
- Weniger Abnutzung von Hülle und Schließblech



Riegelausstoß 11 mm

- Speziell für geschlossene Schließbleche konstruiert
- Verklemmen durch Anstehen des Riegels im Schließblech wird verhindert



Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech

- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Verwendbar in Feuchtraumtüren
- Sauberes Arbeiten durch trockene Oberfläche
- Keine Beeinträchtigungen empfindlicher Oberflächen durch Fett




3 Distanzhülsen zwischen Kasten und Decke

- erhöhen die Stabilität
- Die direkt bei der Schlossnuss positionierte Distanzhülse verhindert ein „Quetschen“ des Schlosskastens bei der Montage von Rosettengarnituren




Kunststoff-Klemmnuss

Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen. **Gebrauchsmusterschutz.**



Drückerweg nur 25°

Gewährleistet mehr Bedienkomfort gegenüber vergleichbaren Konstruktionen

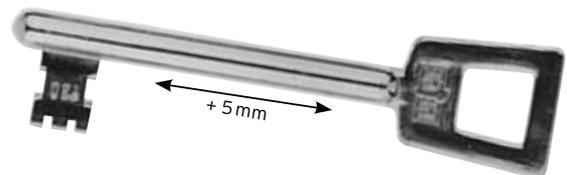


Standardschlüssel mit Gesamtlänge 80 mm

- Ermöglicht höheren Bedienkomfort auch bei stärkeren Türen
- Durch die Schlüsselbremse beim Kunststoffriegel wird das Herausfallen des Schlüssels verhindert

Zimmertürschloss gege.ergo

Einsatzbereich: für Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht



Standardausführung

- Rundstulp (R) 250 x 18 x 3 mm in Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittlabstand 88 mm bei PZ und 90 mm bei KB und WC
- Kunststoff-Klemmnuss, Nussvierkant 8,5 mm
Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen
- Der Kunststoffriegel (grau) ermöglicht ein leises verriegeln der Tür
- Verschleißfeste und UV-beständige Kunststofffalle in grau mit Fallenanschlag für besonders leises Einfallen der Schlossfalle in das Schließblech
- Rechts/links umstellbar (Fallenumstellung → siehe Seite T.3)
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B 5350, EN 12209, Gebrauchskategorie 2
- Ausführung Keilbart (KB) inkl. einem Keilbartschlüssel

Artikelnummer	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Hinter- dornmaß	Stulp- Oberfläche	Nuss
gege.ergo.KB.R50.90.8,5.DS.250.18.3	Keilbart	90	50	80	30	Dekorsilber	8,5
gege.ergo.WC.R50.90.8,5.DS.250.18.3	WC- und Badezimmer	90	50	80	30	Dekorsilber	8,5
gege.ergo.PZ.R50.88.8,5.DS.250.18.3	Profilzylinder ohne Wechsel	88	50	80	30	Dekorsilber	8,5
gege.ergo.FA.R50.8,5.DS.250.18.3 *)	Fallenschloss ohne Riegel	---	50	80	30	Dekorsilber	8,5

Maßangaben in mm

*) Fallenschloss: Abbildung und Zeichnung → [siehe Seite T.37](#)

Sonderausführungen

Bitte beachten Sie, dass Sonderausführungen nur für bestimmte Mindestabnahmemengen möglich sind. Diese sind je nach Schlossvariante unterschiedlich und müssen gegebenenfalls vorab angefragt werden.

Zusatzbezeichnung	Oberfläche	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
MS	Messing satiniert	Vollmessing	Nickel	Gelb verzinkt	Kunststoff gelb
MP	Messing poliert	Vollmessing	Nickel	Gelb verzinkt	Kunststoff gelb
NR3	Nirosta satiniert	Nirosta	Nickel	Kunststoff grau	Kunststoff grau
GV	Gelb verzinkt	Gelb verzinkt	Nickel	Gelb verzinkt	Kunststoff gelb

Zusatzbezeichnung Mechanik

8	Nuss 8,0 mm
RZ	Rundzylinder



GEGE.ERGO.KB.R50.90.8,5.DS.250.18.3



GEGE.ERGO.WC.R50.90.8,5.DS.250.18.3




GEGE.ERGO.PZ.R50.88.8,5.DS.250.18.3






Zeichnung(en)
auf der Katalog CD


Maßangaben in mm

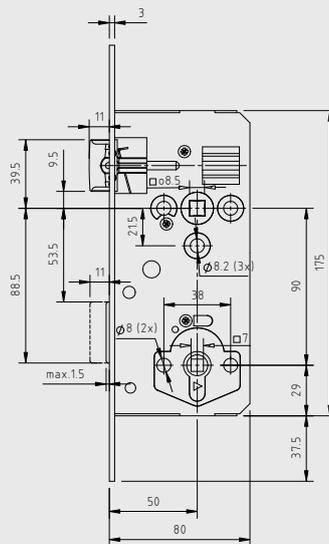

gege.ergo.WC

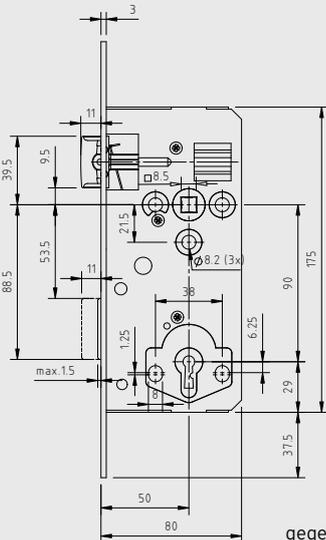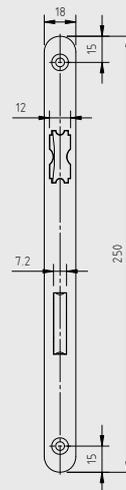

gege.ergo.KB

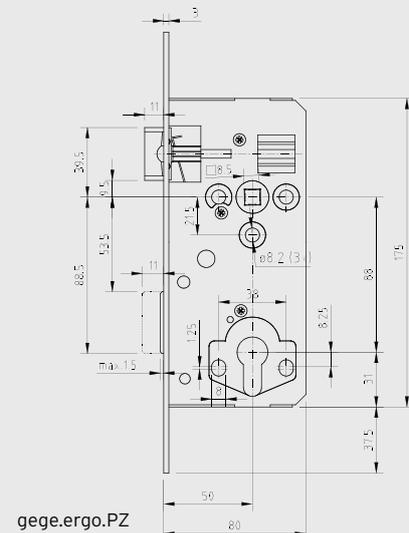

gege.ergo.PZ